


PL SERIE-LCD-ANZEIGE

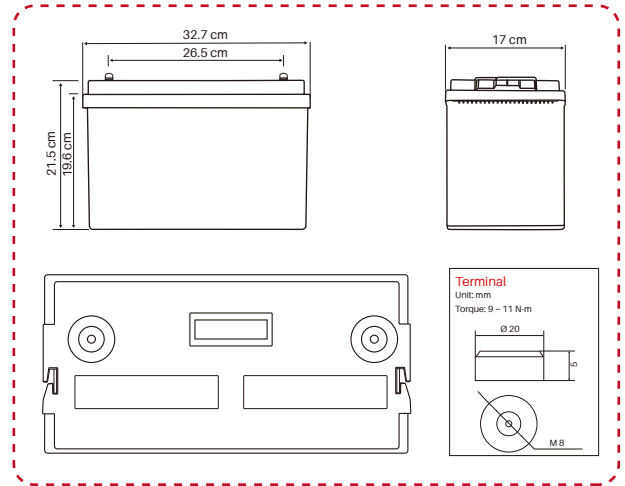

Gegenstände

Nominale Kapazität	100Ah
Nominale Energie	1280Wh
Nennspannung	12.8V
Zelle	Prismatisches Modul
Erweiterung	LCD Display
Lebensdauer	>4000
Interner Widerstand	≤25 mΩ @ 50% SOC
Normale Ladespannung	14.6V
Maximaler Ladestrom	50A
Empfohlener Ladestrom	20A
Kontinuierlicher Entladestrom	100A
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom	300A (5 ~ 15 ms)
Kurzschlusschutz	200 ~ 600 μs
Versandklassifizierung	UN 3480 / CLASS 9

Gegenstände

Empfohlener Niederspannungs-Trennschalter	10V
Entlade-Abschaltspannung	>8.4 V (50 ~ 150 ms)
Terminaltyp	M8
Klemmendrehmoment	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N·m)
Gehäusematerial	ABS
Wasserdicht	IP65
Abmessungen (L x W x H) in MM	330x172x215
Gewicht (kein Zubehör)	12 kg
Ladetemperatur	0 ~ 45 °C
Entladungstemperatur	-20 ~ 60 °C
Lagertemperatur	-5 ~ 35 °C
Abschaltung bei hoher Temperatur	65 °C
Serie & Parallel	Nur Parallelschaltung Maximal 4 Parallelschaltungen keine Reihenschaltung
Zertifizierungen	CE / UN38.3 / UL1642 & IEC621