


PL SERIES—LCD DISPLAY

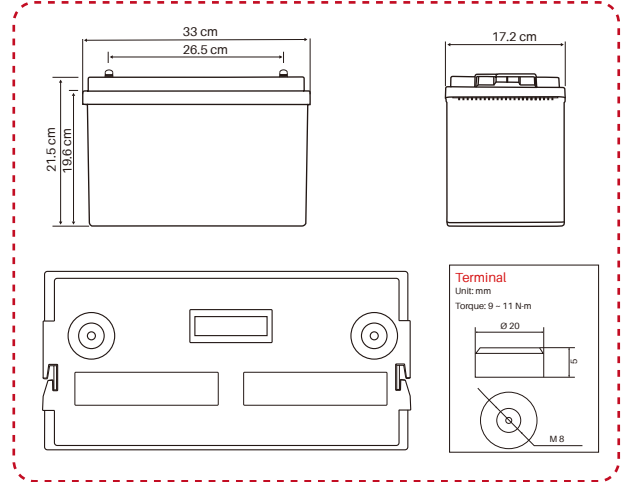

Gegenstände

Modell	12.8V 100Ah/1280Wh
Abmessungen(L x W x H)	330x172x215mm
Gewicht (ohne Zubehör)	11.5kg
Zyklusleben	>4000@80%D.o.D
Innenwiderstand	≤15 mΩ @ 50% SOC
Empfohlene Ladespannung	14.6V
Erhaltungsladespannung (für den StandbyEinsatz)	13.8±0.8V
Empfohlener Ladestrom	30A
Max. Ladestrom	50A
Kontinuierlicher Entladestrom	100A
Spitzenentladungs-Abschaltstrom	300A (200~500ms)

Gegenstände

Betriebsspannungsbereich	10 - 14.6V
Ende des Entladespannungsbereichs	9.2 - 11.2V
Terminaltyp	M8
Schutzart	IP65
Ladungstemperatur	0~50°C
Entladungstemperatur	-20~75°C
Lagertemperatur	-5~35°C
Lagerzustand	Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf
Serien- und Parallelverfügbarkeit	Maximal 4 Stück in Reihe und 4 Stück in Parallelschaltung
Zertifizierungen	CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS UN 3480 /CLASS 9