


PL SERIES—LCD DISPLAY

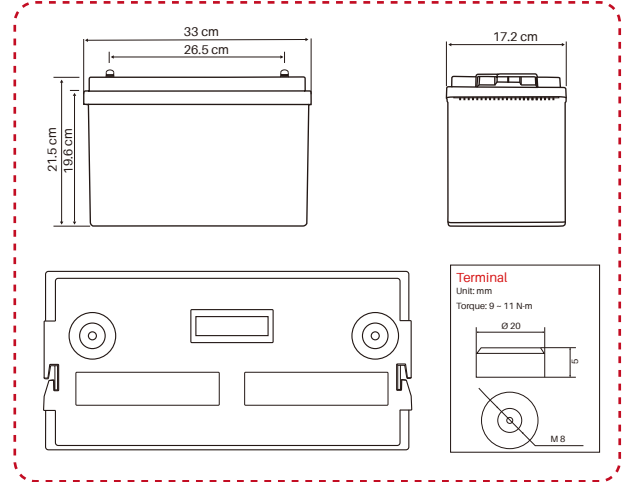

Elementos

Modelo	12.8V 100Ah/1280Wh
Dimensión(L x W x H)	330x172x215mm
Peso (Sin Accesorios)	11.5kg
Vida del ciclo	>4000@80%D.o.D
Resistencia interna	≤15 mΩ @ 50% SOC
Voltaje de carga recomendada	14.6V
Voltaje de carga flotante (para uso en espera)	13.8±0.8V
Corriente de carga recomendada	30A
Corriente de carga máxima	50A
Corriente de descarga continua	100A
Corriente de desconexión de descarga máxima	300A (200~500ms)

Elementos

Rango de voltaje de funcionamiento	10 - 14.6V
Rango de voltaje de fin de descarga	9.2 - 11.2V
Tipo de terminal	M8
Código de protección de ingreso	IP65
Temperatura de carga	0~50°C
Temperatura de descarga	-20~75°C
Temperatura de almacenamiento	-5~35°C
Condición de almacenamiento	Cargar la batería cada 3 meses
Disponibilidad en serie y en paralelo	Máximo 4 en serie y 4 en paralelo
Certificaciones	CE/UL/UN38.3/MSDS/ROHS UN 3480/CLASS 9