




**ERFEKTUM**

Lithium Batterie



# PB-12-300-PRO

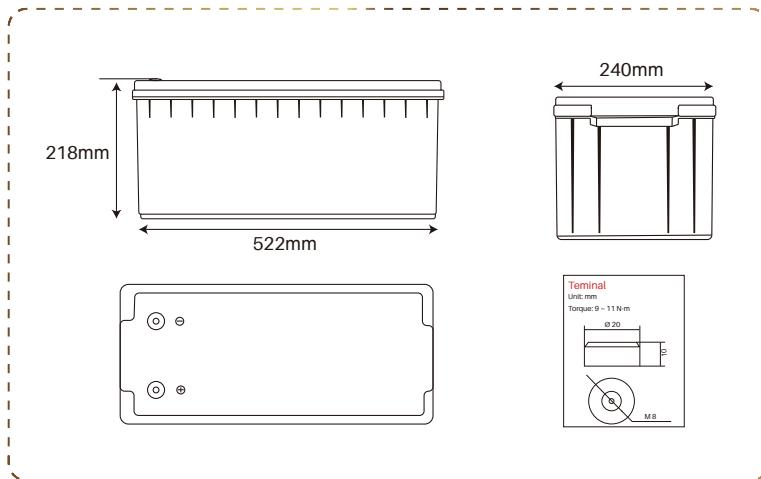

## • BATTERIE AU LITHIUM

### Avantages favorables

- Garantie de 6 ans
- Remplacement direct des batteries au plomb
- Plus légère et facile à manipuler
- Stabilité fiable du phosphate de fer au lithium
- Durée de vie maximale de plus de 6000 cycles
- Construction modulaire durable
- Ouverture à vis, structure interne conçue avec précision

## • BMS

### Système de gestion de batterie

Le BMS surveille et contrôle les cellules individuelles d'une batterie, les protégeant contre les dommages tels que la surcharge et la surtension.



AVAILABLE ON  
Google Play



Available on the  
App Store

## • BLUETOOTH 4.0 INTÉGRÉ

### Supervision de l'état de plusieurs batteries

L'application Perfektum Pro peut maintenant surveiller jusqu'à 8 batteries en même temps. Le SOC, la tension, le courant, la température, et le temps disponible du groupe de batteries peuvent être détectés.





## Spécification

Articles	Les caractéristiques
Modèle	12.8V 300Ah/3840Wh
Remplace la batterie Gel-AGM	12.8V 600Ah
Type de cellule	Cellule Prismatique
Dimensions avec les bornes (L x W x H)	522*240*218mm
Poids (Pas d'Accessoires)	28.1Kg
Durée de vie du cycle	>6000@80%D.o.D
Résistance interne	≤15 mΩ @ 50% SOC
Tension de charge recommandé	14.6V
Tension de charge flottante (pour une utilisation en veille)	13.8±0.8V
Courant de charge recommandé	90A
Courant de charge maximum	150A
Courant de décharge continu	200A
Courant de coupure de décharge de crête	600A (200~500ms)
Plage de tension de fonctionnement	10 - 14.6V
Plage de tension de fin de décharge	9.2 - 11.2V
Vis de connexion	M8
Code de protection internationale	IP65
Température de charge	0~50°C
Température de décharge	-20~75°C
Température de stockage	-5~35°C
Condition de stockage	Charger la batterie tous les 3 mois
Disponibilité en série et en parallèle	Maximum de 4 pièces en série et 4 pièces en parallèle
Certifications	CE/UL/UN38.3 /MSDS /ROHS/UN 3480/ CLASS9/ECE R10