


## PB-25.6V 100Ah

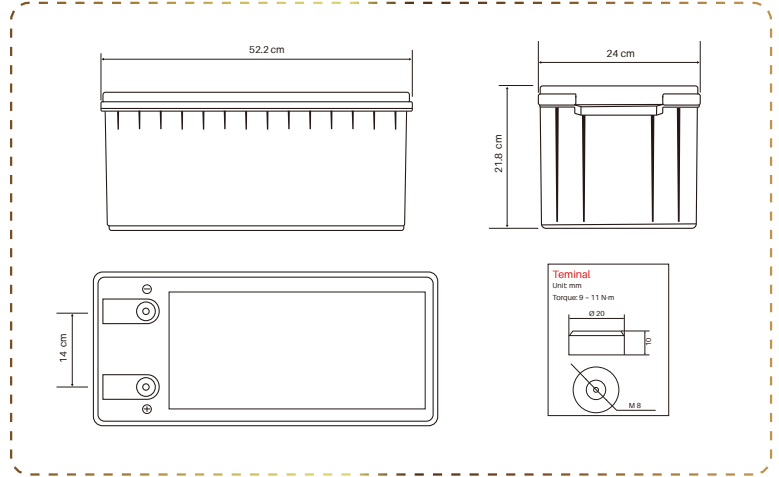

### BATTERIE AU LITHIUM

#### Solides avantages

- Garantie de 6 ans
- Éliminer directement la batterie au plomb
- Plus léger et plus facile à manipuler
- Le phosphate de fer au lithium est plus stable
- Durée de vie maximale de plus de 6000 cycles
- Construction modulaire durable
- Ouverture à vis, structure interne parfaitement travaillée

### BMS

#### Système de gestion de batterie

Le BMS surveille et contrôle les cellules individuelles d'une batterie et les protège contre les dommages, tels que la surcharge et la surtension



### BLUETOOTH 4.0 INTÉGRÉ

#### Supervision de l'état de plusieurs batteries

L'application Perfektium Pro peut surveiller jusqu'à 8 batteries en même temps maintenant. Le SOC, la tension, le courant, la température, le temps disponible du groupe de batteries peuvent être détectés.



## Spécification

Articles	Les caractéristiques
Modèle	25.6V 100Ah/ 2560Wh
Dimensions (L x W x H)	522×240×218mm
Poids (Pas d'Accessoires)	22.7kg
Durée de vie du cycle	>6000@80%D.o.D
Résistance interne	≤15 mΩ @ 50% SOC
Tension de charge recommandé	29.2V
Tension de charge flottante (pour une utilisation en veille)	27.6±0.8V
Courant de charge recommandé	30A
Courant de charge maximum	50A
Courant de décharge continu	100A
Courant de coupure de décharge de crête	300A (200~500ms)
Plage de tension de fonctionnement	20 - 29.2V
Plage de tension de fin de décharge	18.4 - 22.4V
Vis de connexion	M8
Code de protection internationale	IP65
Température de charge	0~50°C
Température de décharge	-20~75°C
Température de stockage	-5~35°C
Condition de stockage	Charger la batterie tous les 3 mois
Disponibilité en série et en parallèle	2 séries et 2 parallèles au plus
Certifications	CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS UN 3480 /CLASS 9